

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
NHIỆT ẨM KẾ HIỆN SỐ MÀN HÌNH LỚN
ClimaTech CT- 85100LD

(Version 1.00)

Nhiệt ẩm kế hiện số màn hình lớn ClimaTech CT- 85100LD được sử dụng để xác định giá trị nhiệt độ và độ ẩm môi trường. Sản phẩm có bộ cảm biến nhiệt - ẩm tích hợp chất lượng tốt, đáp ứng nhanh, luôn đạt độ chính xác và ổn định.



1. ĐẶC ĐIỂM

- Cấu tạo chắc chắn, đơn giản, thẩm mỹ. Độ chính xác cao.
- Màn hình hiển thị số kích thước lớn, sáng rõ, khoảng cách nhìn thấy từ 10 ~ 50 m.
- Có thể điều chỉnh sai số của các giá trị nhiệt độ và độ ẩm bằng các nút hiệu chỉnh


Sản phẩm có thể sử dụng trong các văn phòng, khách sạn, nhà hàng, trường học, công xưởng, siêu thị, kho hàng, bệnh viện...

2. CÁC THÔNG SỐ CHÍNH

Độ chính xác khi đo Nhiệt độ:	+/- 0.5 oC
Độ chính xác khi đo Độ ẩm:	+/- 3 %
Cảm biến:	Cảm biến ngoài chiều dài dây 3 m
Khoảng đo Nhiệt độ:	- 40 ~ + 85 oC
Khoảng đo Độ ẩm:	0 ~ 100% RH
Kích cỡ số LED hiển thị:	4.6 cm
Khoảng cách nhìn được số:	20m
Khối lượng:	2.3 kg
Kích thước:	395 x 255 x 50 (mm)

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

3.1. Cấu tạo

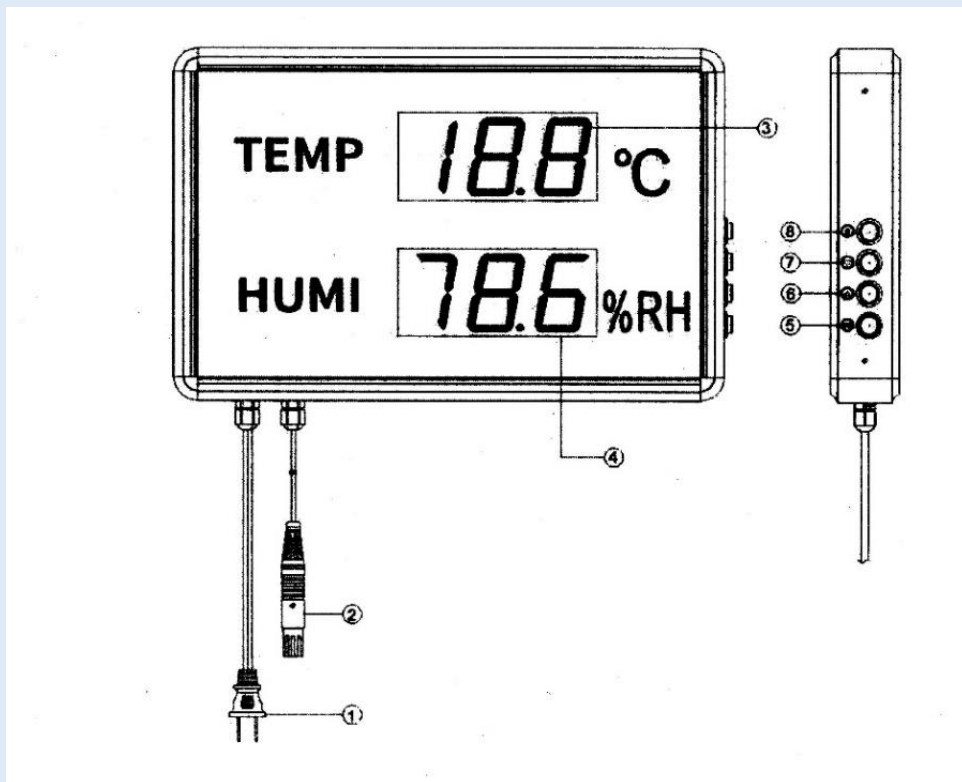

1. Phích cắm điện 2. Sensor nhiệt-ẩm 3. Hiển thị giá trị nhiệt độ 4. Hiển thị giá trị độ ẩm
5. Nút chọn OK 6. Nút tăng 7. Nút giảm 8. Nút Menu điều chỉnh

3.2. Tác dụng các nút nhấn

- Nút Menu cài đặt (8)

Khi cần điều chỉnh giá trị nhiệt độ và độ ẩm hiển thị trên màn hình
+ Ở trạng thái bình thường: nhấn nút S để vào chế độ điều chỉnh. Trên màn hình xuất hiện 3 dấu gạch ngang (- - -) ở dòng TEMP và HUMI.

+ Nhấn OK để điều chỉnh nhiệt độ, nhấn tăng hoặc giảm để điều chỉnh giá trị. Giá trị điều chỉnh dương (+) sẽ làm giảm giá trị hiển thị. Giá trị điều chỉnh âm (-) sẽ làm tăng giá trị hiển thị.

Phạm vi điều chỉnh - 9.9 đến +99.9 oC. Mỗi lần nhấn nút sẽ tăng hoặc giảm 0.1 oC.

+ Tiếp tục nhấn OK để điều chỉnh độ ẩm, nhấn tăng hoặc giảm để điều chỉnh giá trị. Giá trị điều chỉnh dương (+) sẽ làm giảm giá trị hiển thị. Giá trị điều chỉnh âm (-) sẽ làm tăng giá trị hiển thị.

Phạm vi điều chỉnh - 9.9 đến +99.9 % Mỗi lần nhấn nút sẽ tăng hoặc giảm 0.1 %.

+ Nhấn OK để trở về trạng thái bình thường.

- Nút giảm (7)

Trạng thái bình thường: không có tác dụng.

Chế độ điều chỉnh: Nhấn để giảm giá trị số

- Nút Tăng (6)

Trạng thái bình thường: không có tác dụng.

Chế độ điều chỉnh: Nhấn để tăng giá trị số

- Nút chọn OK (5)

Trạng thái bình thường: không có tác dụng.

Chế độ điều chỉnh: Nhấn xác nhận giá trị đã điều chỉnh để chuyển sang điều chỉnh bước tiếp theo.